



ООО "АРХИ-ВИЖН"

Серия КРЦ-1 №07537 от 24 июля 2017 г.

Проект

ОБЪЕКТ

Разработка проектно-сметной документации и осуществление авторского надзора для 220 общественных садов в северном регионе (Таласская, Нарынская, Иссык-Кульская и Чуйская области)

Перепланировка с переоборудованием части помещений здания со шк. №20 им. «К. Ашымаба» в с. «Арал» ул. К. Кенжебаева, 26 под б/сад

СТАДИЯ

Рабочий проект

КОМПЛЕКТ

ГП, АР, НВК, ЭМ

ЗАКАЗЧИК

Министерство образования и науки Кыргызской Республики в рамках проекта "Образование для будущего"

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ООО "АРХИ ВИЖН"

ГАП

А.Эвьякаров А.А.
серт. ПР-11 №031073

ШИФР


Д-№10 Бх-01/218

кол-во групп

2

Бишкек-2022г

ИССЫК-КУЛЬ

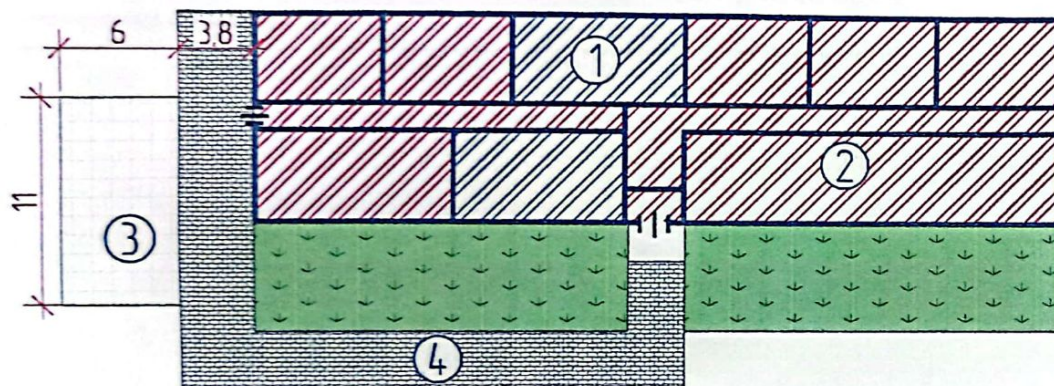

Экспликация по ГП

№п/п	Наименование	Примечание
1	Реконструируемый д/сад	
2	Сущ. часть здания	
3	Детская площадка	
4	Внутренний двор	

Примечание: В данном объекте есть коммуникационные системы и есть проводка септика и воды а так же есть свой собственный с/у

Имя, № пола, Пол, и дата, Взам. инв. №

						Шифр Д-№10 Бх-01/218		
						Перепланировка с пересоборудованием часть помещений здания ср шк №20 им. «Ж. Ашымова» в с. «Арал» ул. К. Кенжебаева 26 под д/сад		
Имя	Кол. уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	Заказчик: Министерство образования и науки Кыргызской Республики в рамках проекта "Образование для будущего"		
ГАП		Абдыкаров А.	Серия ПР-11 № 024231	<i>[Signature]</i>	№Дата	Страна	Лист	Листов
Руковод. проект		Джумалиев А.		<i>[Signature]</i>	№Дата	РП	ПТ-1	
Разработал		Усенов А.		<i>[Signature]</i>		Генеральный план М1500		
						ООО "Архи Вижн" 2021 Серия КРП-1 №07537 от 24 июля 2017г. archivision@mail.com		

Данный проект разработан компанией "Архи Вижн". Строительство должно быть осуществлено по указанным чертежам и спецификациям и по данным откликам от них. Вся указанная информация, а также данные по объектам не должны быть использованы в других целях, а также не должны использоваться в других документах.


№	Наименование	Сумма
1	Основная заработная плата	
2	Доплата за выслугу лет	
3	Доплата за работу в особых условиях труда	
4	Доплата за работу в районах с особыми условиями жизни	
5	Доплата за работу в районах с особыми условиями жизни	
6	Доплата за работу в районах с особыми условиями жизни	
7	Доплата за работу в районах с особыми условиями жизни	

Итого: 100000


Итого:	
Сумма	100000
Число работников	10
Среднемесячная заработная плата	10000



План до реконструкции М1:100

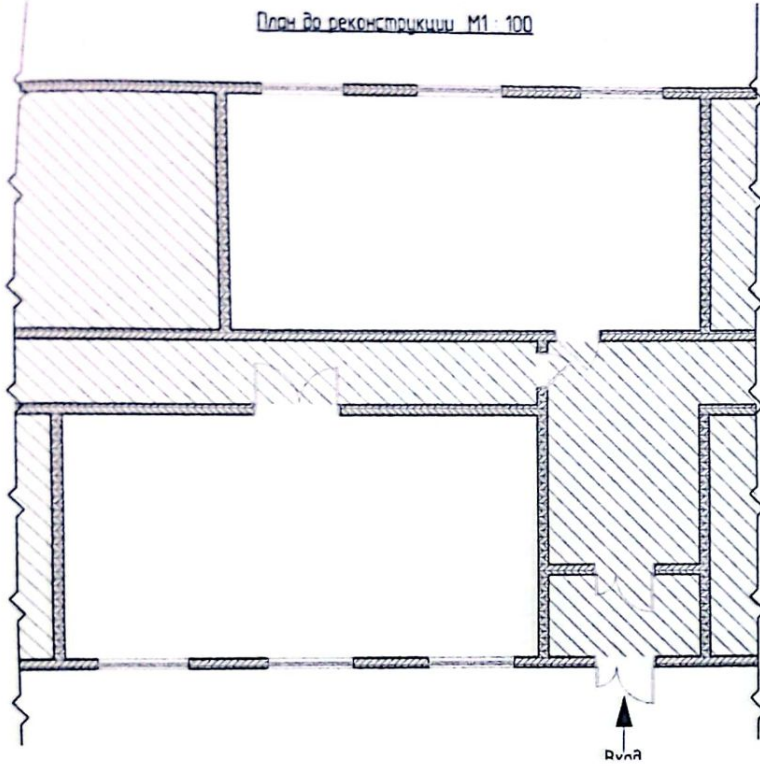

План до и после реконструкции М1:100
План после реконструкции М1:100

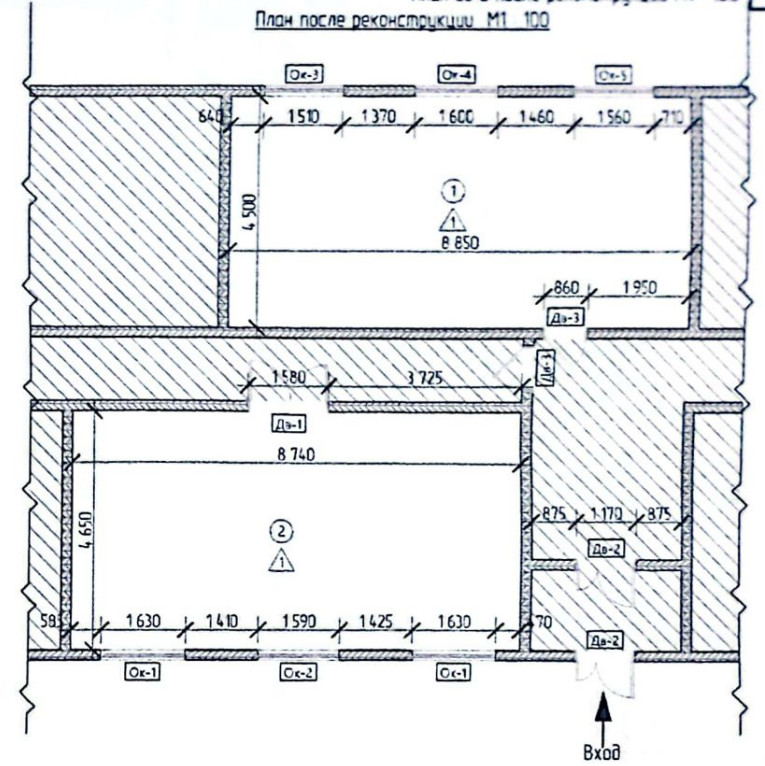

Имя, № пола	Подп. и дата	Взам. инв. №

Экспликация помещений "После"		
№	Название Зоны	Площадь
1	Класс	39,83
2	Класс	40,64
		80,47 м ²

Изм.	Кол. изм.	Лист	№ Док.	Подп.	Дата

Шифр Д-№10 Вх-01/218

Перепланировка с переоборудованием часть помещений здания с р/к №20 им. «Ж. Ашынова» в с. «Арал» ул. К. Кенжебекова 26 под д/сад

Заказчик: Министерство образования и науки Кыргызской Республики в рамках проекта "Образование для будущего"


План до и после реконструкции М1:100

Лист	Лист	Листов
РП	АР-1	


ООО "Архи Вижн" 2021
Серия КРП-1 №07537
от 24 июля 2012г.
arxivision@gmail.com

Данный проект спроектирован компанией "Архи Вижн". Строительство должно быть осуществлено по указанным чертежам и спецификациям и не должно отклоняться от них. Вся указанная информация, а также данные по объектам не должны быть использованы в других целях. А проект не является окончательным.

План демонтажа М1 : 100

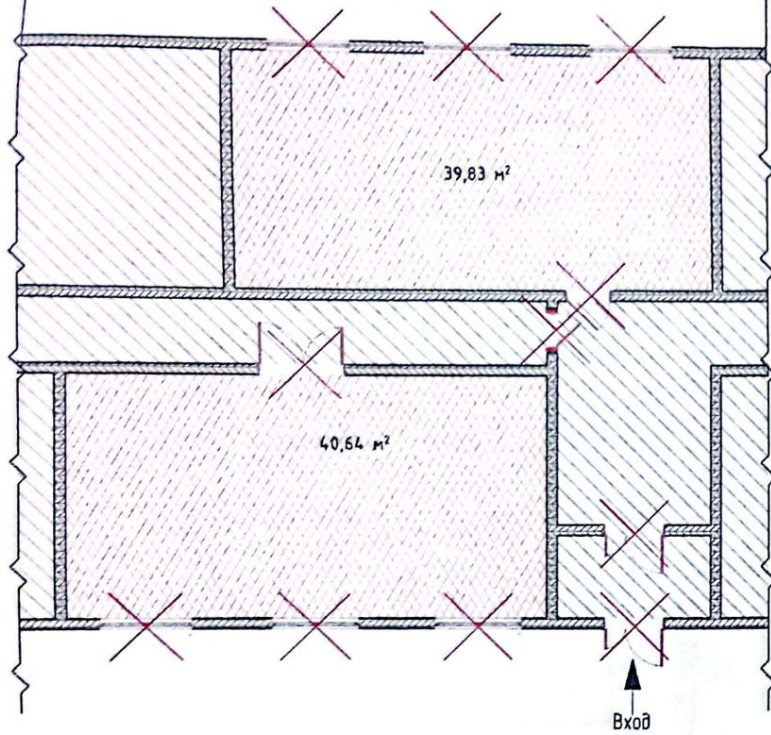

План демонтажа и монтажа М1 : 100
План монтажа М1 : 100

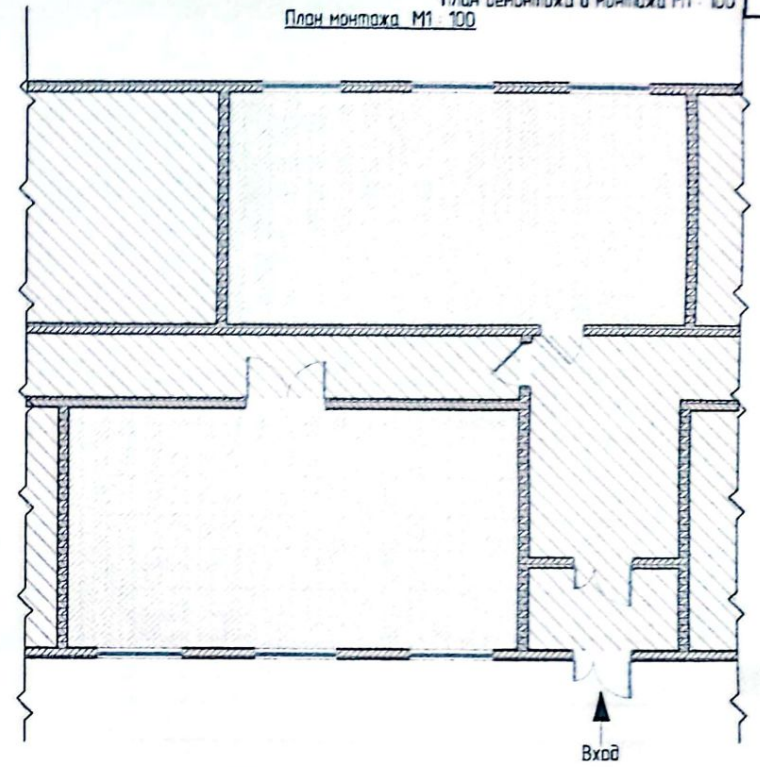

Условные обозначения демонтируемых элементов

	Снять старые половые доски
	Демонтируемые двери
	Демонтируемые окна

Условные обозначения

	Двери МДФ замененный
	Окна новые металлопластиковые


Примечание

1. Информация по дополнительному оборудованию см. раздел "Типовые решения"
2. Частичная укладка кафельного покрытия в классе.
3. Спецификация монтажных и демонтажных работ см. лист АР-7

Изм. № подл. Подп. и дата. Взам. инв. №

						Шифр Д-№10 Бх-01/216		
						Перепланировка с пересоборудованием часть помещений здания ср шк №20 им. «К. Ашымова» в с. «Арал» ул. К. Кенжебаева 26 под д/сад		
Имя	Кол. уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	Заказчик	Специ	Лист
ГАП			Абдыкалов А.		#Дата	Министерство образования и науки Кыргызской Республики в рамках проекта "Образование для будущего"	РН	АР-2
Руковод. группы			Джумалиев А.		#Дата			
Разработал			Усенов А.					
						План демонтажа и монтажа М1 : 100		
						Сервис КРП-1 М07537 от 24 июня 2017г. arshibuih@gmail.com		

Данный проект спроектирован компанией "Арши Буйх". Строительство должно быть осуществлено по указанным чертежам и спецификациям и не должно отклоняться от них. Вся указанная информация, а также данные по объектам не должны быть использованы в других целях, а также передаваться третьим лицам.

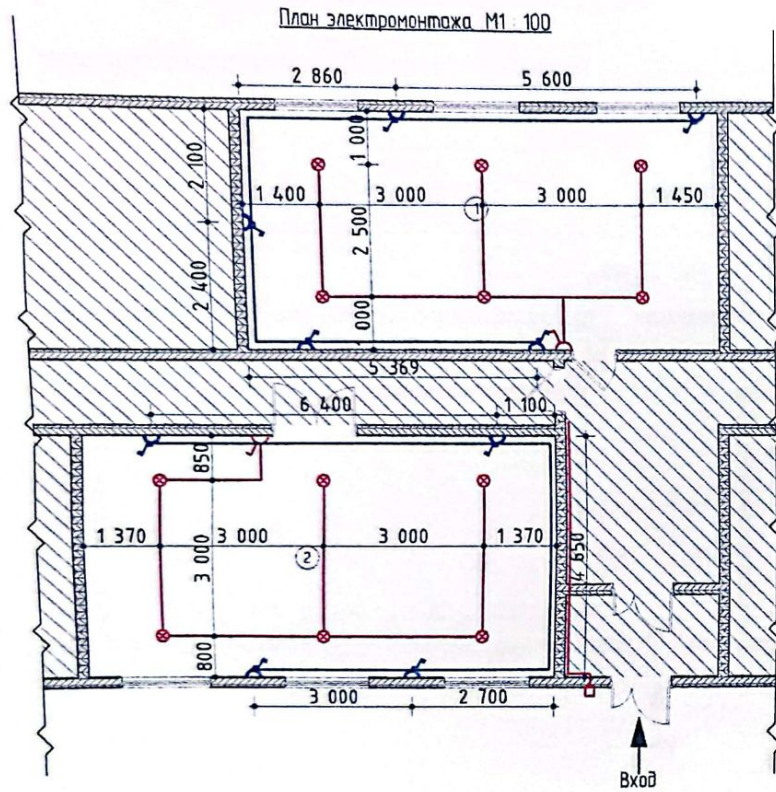


Электрооборудование			Обоз. на плане
Наименование	Кол-во	Примечание	
Вентилятор			
Вкл/Выкл	2	1-кл	
Розетка	9	2-я штепсельная	
Светильник ЛЭД	12	36 Вт	
Кабель силовой с медными жилами 3x1,5мм2	50	ВВГнгLS	
Кабель силовой с медными жилами 3x1,5мм2	55	ВВГнгLS	

Лист № 001

						Шифр Д-№10 вх-01/216			
						Перепланировка с пересоборудованием часть помещений здания ср шк №20 им. «Ж. Ашымова» в с. «Арал» ул. К. Кенжебаева 26 под в/сад			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Заказчик: Министерство образования и науки Кыргызской Республики в рамках проекта "Образование для будущего"	Станд.	Лист	Листов
							РП	АР-3	
Руковод. группы		Джумалиев А.			# Дата	План электромонтажа М1 : 100	ООО "Архив Визит" 2021 Сервис КРЛН-1 №07537 с/п 24 июля 2017г. arxivision@gmail.com		
Разработал		Усенов А.							

Данный проект спроектирован компанией "Архив Визит". Строительство должно быть осуществлено по указанным чертежам и спецификации и не должно отклоняться от них. Вся указанная информация, а также данные по объектам не должны быть использованы в других целях, а также переданы третьим лицам.

План маркировки полов, окон и дверей М1 : 100

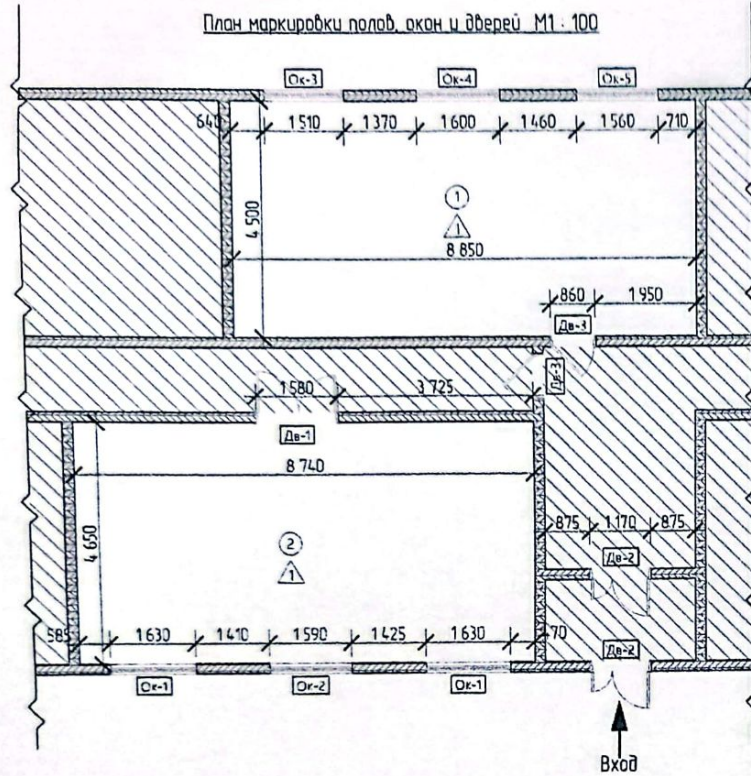

Спецификация (строгих-новых) элементов заполнения оконных проемов

Поз	2D-вид	Вид	Ш x В	Выс. подк.	Площадь	Кол-во
Ок-1			1630x1340	840	2,18	2
Ок-2			1590x1340	840	2,13	1
Ок-3			1510x1320	840	1,99	1
Ок-4			1600x1320	840	2,11	1
Ок-5			1560x1320	840	2,06	1

Спецификация элементов заполнения дверных проемов

Поз	2D-вид	Вид	Ш x В	Выс. подк.	Площадь	Кол-во
Дв-1			1580x2100	0	3,32	1
Дв-2			1170x2100	0	2,46	2
Дв-3			860x2100	0	1,81	2

Спецификация полов и потолка

Тип пола	Схема пола или тип пола по серии	Данные элементов пола (наименование, толщина, основание и др), мм	Площадь, м ²	Объем, м ³
		1 - 45 мм Линолеум 2 - 10 мм Песч.осн. 3 - 50 мм Цем. стяжка 4 - 50 мм Утеплитель 5 - Гидроизоляция бит наст.	80,47	40,23
	Потолок	1 Шпателька и покраска 2 50мм Утеплитель	80,47	

Шифр Д-№10 Вх-01/218

Перепланировка с переоборудованием часть помещений здания ср шк №20 им. «Ж. Ашынова» в с. «Арал» ул. К. Кенжебаева 26 под в/сад

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ Док	Подп.	Дата
ГАП			Абдыкарим А.		#Дата
Серт. №			Серт. №: 11 № 028231		
Руковод. группа			Джумалиев А.		#Дата
Разработал			Усенов А.		

Заказчик: Министерство образования и науки Кыргызской Республики в рамках проекта "Образование для будущего"

Страна	Лист	Листов
РП	АР-4	

План полов, спецификации окон и дверей М1 : 100

